



**Für jede  
Anwendung  
die richtige  
Lösung**

## Innenrohr-Klemmung



**Speziell entwickelt für moderne Auspuffanlagen mit Blenden**




# Innenrohr-Klemmtülle

## Nie wieder zerkratzte Auspuffblenden

Speziell entwickelte Sonderlösung für den Einsatz an Fahrzeugen mit modernem Auspuff-/Blendenkonzept und Sonder-Auspuffanlagen.

Ovaler Aluminiumkörper mit stufenlos teleskopierbarem Erfassungselement. Die zusätzliche Verstellmöglichkeit von jeweils 40 mm nach links und rechts garantieren eine optimale Erfassung der Auspuffabgase.

- Kein Verkratzen der Auspuffblenden durch spezielles Klemmverfahren
- Keine Lackbeschädigungen durch berührungslode Auspuffabdeckung
- Optimales Erfassen der Auspuffblende dank seitlichem Verschieben der Innenrohr-Klemmung
- Variables Anpassen der Heckschürzen-Kontur dank Schlauch-Stauchung mit Schnellverschlusshebel

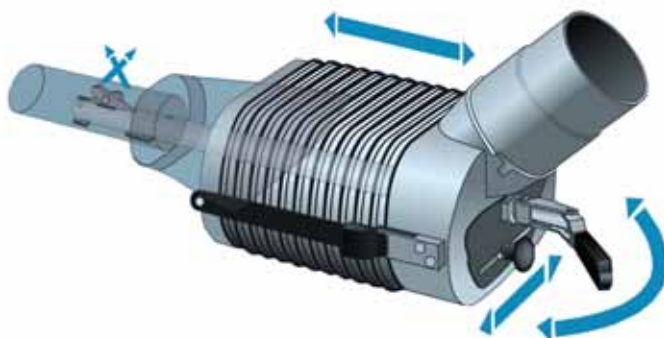

## Innenrohr-Klemmtülle Schlauchanschluss



### Merkmale

Innenrohr-Klemmung zur Direktmontage am Abgas-schlauch.

Einsatztemperatur: max. 150°C  
Ansaugöffnung: 250x150 mm  
Gewicht: 2,9 kg

### Nennweite

DN 100 mm

### Anschlussart

Schlauch

### Artikel Nr.

25-4950-100

## Innenrohr-Klemmtülle Anschluss-Schnellkupplung



### Merkmale

Innenrohr-Klemmung inkl. Befestigungsring für Schlauch-schnellkupplung. Schnelles und flexibles um- und aufrüsten.

Einsatztemperatur: max. 150°C  
Ansaugöffnung: 250x150 mm  
Gewicht: 2,9 kg

### Nennweite

DN 100 mm

### Anschlussart

Schnellkupplung

### Artikel Nr.

25-4950-103