

EINSATZBEREICH:



NORFI

MEHR ALS EINE SAUBERE LÖSUNG

**Für jede
Anwendung
die richtige
Lösung**

Schwenkausleger



NORFI Absaugtechnik GmbH

Kelterstraße 65
D-72669 Unterensingen

Telefon: +49 (07022) 96 65-0
Telefax: +49 (07022) 6 52 80

Web: www.norfi.de
Email: info@norfi.de

Stand: April 2010 Seite 1/2


Maximale Reichweite

Der Saugschlitzkanal-Schwenkausleger wurde speziell für Sonderanwendungen entwickelt, welche einen großen und flexiblen Erfassungsbereich der Absauganlage erfordern. Der Saugschlitzkanal ALU 150 oder ALU 250 (je nach Saugleistung) bildet den Unterdruckkanal mit Führungsschiene für die manuell verfahrbaren Saugereinheiten.

Optimale Arbeitsplatzgestaltung durch Wand- oder Säulenmontage. Der Schwenkausleger inkl. wartungsfreien Kugeldrehkränzen ist in massiver Bauweise konstruiert und verfügt über ein integriertes Bremssystem sowie zusätzlichen Aussteifungen gegen auftretende Torsionskräfte. Der Rohranschluss ist wahlweise oben oder unten am Drehlager möglich.

Typischer Anwendungsbereich: Der Schwenkausleger kommt häufig in Hallen mit Deckenkränen zum Einsatz.

- volle Erfassung unterschiedlichster Fahrzeuge und Auspuffsituationen innerhab des Aktionsradius
- maximale Ausladung mit Schwenkradius 180°
- individuelle Einsatzmöglichkeiten geeignet für: Saugwagen, Absaugarm, AU-Absaugarm und Abgas-Schlauchaufroller
- Saugquerschnitt sowie Temperaturbeständigkeit entsprechend den Anforderungen
- flexible und einfache Positionierung
- ein oder mehrere Saugereinheiten möglich

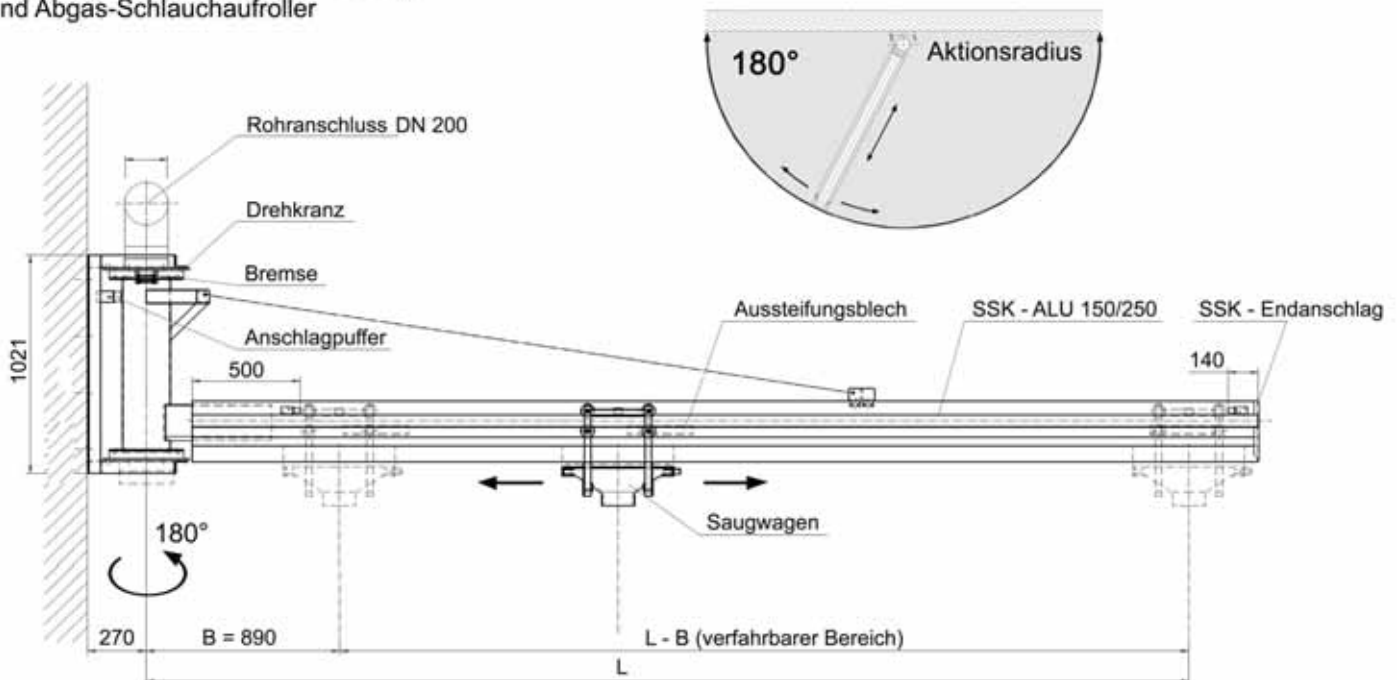

Saug Schlitzkanal - Schwenkausleger

Ausladung Gewicht Artikel Nr.



L: 2,0 m	ca. 260,0 kg	08-4600-200
L: 3,0 m	ca. 280,0 kg	08-4600-300
L: 4,0 m	ca. 300,0 kg	08-4600-400
L: 5,0 m	ca. 320,0 kg	08-4600-500
L: 6,0 m	ca. 340,0 kg	08-4600-600
L: 7,0 m	ca. 360,0 kg	08-4600-700