

EINSATZBEREICH:



NORFI

MEHR ALS EINE SAUBERE LÖSUNG

**Für jede
Anwendung
die richtige
Lösung**

Y-Abgasadapter

für doppelflutige Auspuffanlagen



NORFI Absaugtechnik GmbH

Kelterstraße 65
D-72669 Unterensingen

Telefon: +49 (07022) 96 65-0
Telefax: +49 (07022) 6 52 80

Web: www.norfi.de
Email: info@norfi.de

Stand: April 2010 Seite 1/4

Flexible Systemzusammenstellung


Erfassung von doppelflutigen Auspuffanlagen

Dem richtigen Anschluss am Auspuff kommt eine zentrale Rolle zu, wenn es um die Funktion und Handhabung der Absaugung geht. Speziell für doppelflutige Auspuffanlagen bieten wir universell einsetzbare Y-Abgasadapter.


Durch den modularen Aufbau lässt sich der Abgasadapter für sämtliche Anwendungsfälle schnell und flexibel um- und aufrüsten.



Formschlüssige-Adapterstücke

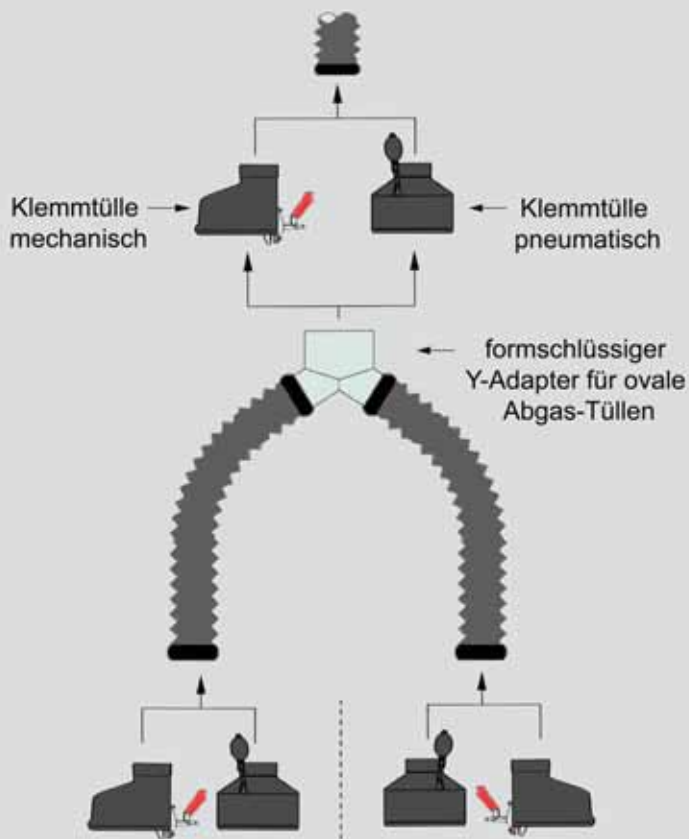

Schlauch-Schnellkupplung

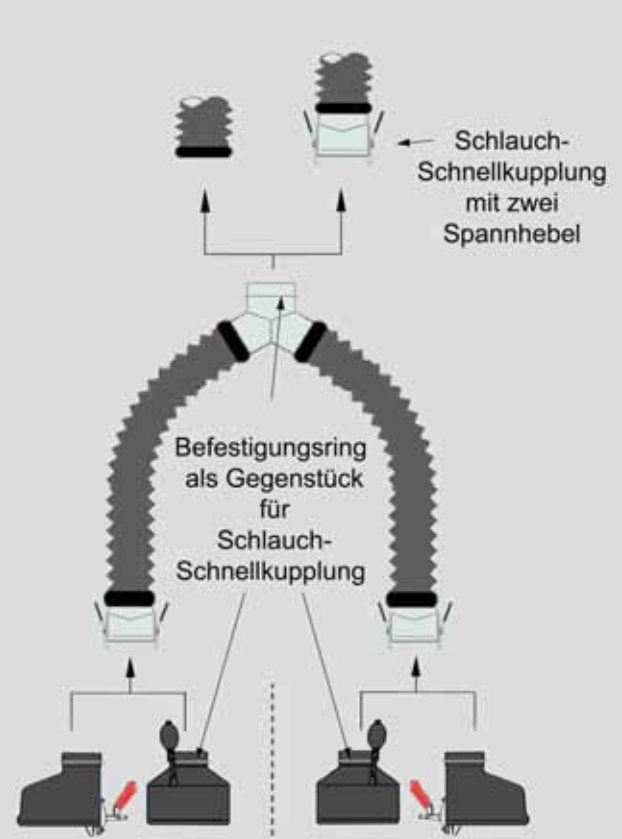

Y-Abgasadapter Typ-S	Merkmale	Nennweite	Anschlussart	Artikel Nr.
	<p>Y-Adapter in Basisausführung zur Erweiterung mit separat erhältlichen Abgastüllen oder Schlauch-Schnellkupplungen, inkl. Schlauchschellen und Schlauchschellenschutz. Abgasschlauch: Typ S Schlauchlänge: 2x 1 m Einsatztemperatur: 150°C</p>	DN 100 mm	Schnellkupplung	28-4973-038
Y-Abgasadapter Schnellkupplung	Merkmale	Nennweite	Anschlussart	Artikel Nr.
	<p>Y-Adapter mit integrierten Schlauch-Schnellkupplungen für einfaches und flexibles Um- und Aufrüsten entsprechend dem Bedarfsfall. Abgasschlauch: Typ S Schlauchlänge: 2x 1 m Einsatztemperatur: 150°C</p>	DN 100 mm	Schnellkupplung	28-4973-037
Y-Abgasadapter Typ NR-CP	Merkmale	Nennweite	Anschlussart	Artikel Nr.
	<p>Y-Adapter in Basisausführung zur Erweiterung mit separat erhältlichen Abgastüllen oder Schlauch-Schnellkupplungen, inkl. Schlauchschellen und Schlauchschellenschutz. Abgasschlauch: Typ NR-CP Schlauchlänge: 2x 1 m Einsatztemperatur: 180°C</p>	DN 100 mm	Schnellkupplung	28-4973-029
Y-Abgasadapter Schnellkupplung	Merkmale	Nennweite	Anschlussart	Artikel Nr.
	<p>Y-Adapter mit integrierten Schlauch-Schnellkupplungen für einfaches und flexibles Um- und Aufrüsten entsprechend dem Bedarfsfall. Abgasschlauch: Typ NR-CP Schlauchlänge: 2x 1 m Einsatztemperatur: 180°C</p>	DN 100 mm	Schnellkupplung	28-4973-039

Y-Abgasadapter
mit mechanischen Klemmtüllen



Ansaugöffnung

155x85 mm
155x85 mm
155x85 mm
155x85 mm
205x110 mm
205x110 mm
205x110 mm
205x110 mm

Anschlussart

Klemmtülle mech./pneu. 155x85 mm
Klemmtülle mech./pneu. 205x110 mm
Schlauch DN 100 mm
Schnellkupplung DN 100 mm
Klemmtülle mech./pneu. 155x85 mm
Klemmtülle mech./pneu. 205x110 mm
Schlauch DN 100 mm
Schnellkupplung DN 100 mm

Artikel Nr.

28-4974-000
28-4974-008
28-4974-002
28-4974-005
28-4974-006
28-4974-001
28-4974-007
28-4974-009

Y-Abgasadapter
mit pneumatischen Klemmtüllen



Ansaugöffnung

150x80 mm
150x80 mm
150x80 mm
150x80 mm
200x100 mm
200x100 mm
200x100 mm
200x100 mm

Anschlussart

Klemmtülle mech./pneu. 155x85 mm
Klemmtülle mech./pneu. 205x110 mm
Schlauch DN 100 mm
Schnellkupplung DN 100 mm
Klemmtülle mech./pneu. 155x85 mm
Klemmtülle mech./pneu. 205x110 mm
Schlauch DN 100 mm
Schnellkupplung DN 100 mm

Artikel Nr.

28-4974-040
28-4974-046
28-4974-041
28-4974-049
28-4974-045
28-4974-003
28-4974-043
28-4974-048

Y-Stück 90°

Merkmale

Anschluss - Schlauch/Tülle

Artikel Nr.



Geschweißtes Aluminium-Formteil für den Anschluss von drei Abgas-Schläuchen DN 100 mm.

DN 100 / DN 100

29-4973-047



Geschweißtes Aluminium-Formteil für den Anschluss von zwei Abgas-Schläuchen DN 100 mm an eine Schlauch-Schnellkupplung.

DN 100 / Schnellkupplung DN 100

29-4973-042



Geschweißtes Aluminium-Formteil für den Anschluss von zwei Abgas-Schläuchen DN 100 mm an eine kleine ovale Abgas-Tülle.

DN 100 / 140x75 mm

29-4973-032



Geschweißtes Aluminium-Formteil für den Anschluss von zwei Abgas-Schläuchen DN 100 mm an eine große ovale Abgas-Tülle.

DN 100 / 190x105 mm

29-4973-038